

Montage- und Wartungsprotokoll für Rauchwarnmelder





Trisuno Einzelunternehmen

Inhaber: Sebastian Fischer

Fuchskavelweg 1 16348 Wandlitz Deutschland


Telefonnummer: 033397.27 22 28 Faxnummer: 033397.27 30 27

E-Mail-Adresse: info@rauchmelder-experten.de



Auftraggeber:		
Montageort:		
Montagedatum:		

Grundriss der Wohnung

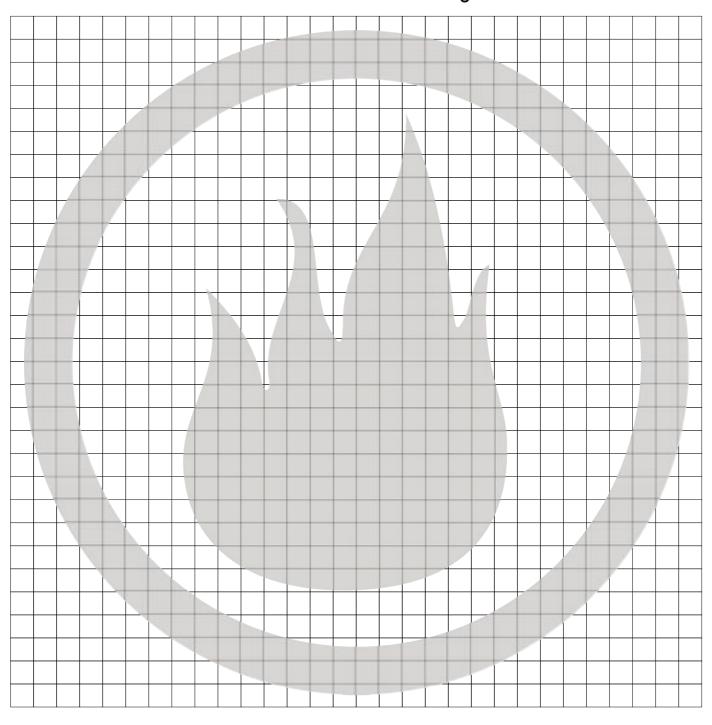



Montageprotokoll

Informatio	nen zu Raum													
Raum:														
Raumfläche:														
Raumhöhe:														
Information	nen zum Rauchmelder													
Hersteller:	The same of the sa							h						
Modell:														
Seriennummer									1		h			
Besonderh	neiten:													
Batterietyp:	festintegrierte 10 Jahresbatter wechselbare Lithium-Batterie Alkaline-Batterie	ie 📙				1								
Vemetzung:	ohne Vernetzung Vernetzung via Kabel Vernetzung via Funk													
Montageart:	Dübel / Sch rauben Magnetpad / Klebepad	B												
Bemerkungen:						7						-	y	
Bestätigung														
Die Mo	ontage erfolgt gemäß den Vorgaben de	r DIN 1467	6.						A					
Mit meiner Unter	stätigung des Nutzers bzw. Auftraggeb schrift bestätige ich, dass die in diesem e Leistung wurde erbracht und die Anla	Dokumen	t gema	achte	n Angal	ben de		fsac	hen	ents	prec	hen.		
Datum:	Name	n Druckbu	chstab	en:			100	i de						
Unterschrift:														



Meldername / Montageort:	
	Wartungsprotokoll 1. Jahr
Prüfungspunkte	Geprüft und ggf. Mängel behoben
verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Anga	warnmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen aben des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). verklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen
genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt we	llers unverandert ist, oder ob der Raum in einer anderen Form rden und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem Sie außerdem ob eine sichere Montageert (Schrauben und Dübel,
	e-Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Lunium-Batterie) zt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern ngaben handelt es sich um Richtwerte.
Funktionsfähigkeit akkustisch - bei	Rauchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die einigen Modellen auch optisch - bestätigen. ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
der LED und der weiteren Kompone	ichtbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, inten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen ikt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
	unktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. es Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	The second secon



Meldername / Montageort:	Wartungsprotokoll 2. Jahr
	_ vvartungsprotokoli Z. Jaii
Prüfungspunkte	Geprüft und ggf. Mängel behoben
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelde verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des B Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt se Hitzemelder ersetzt werden.	Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger).
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Reuchmediers unvergenutzt wird. Räume die zum Schlafen genatzt werden und Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außei Magnetpad oder Klebepad gewählt wurde.	lie als Rettungsweg dienen () müssen mit einem
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie) oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben ha	Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern
Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Mo	nmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die dellen auch optisch - bestätigen. uchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
	Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, ten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen uss schnellstmöglich ersetzt werden.
	ähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. schgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	



Meldername / Montageort:	
Wartungsprotokoll 3.	Jahr
	prüft und ggf. ngel behoben
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger) Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen Hitzemelder ersetzt werden.	. 🔲
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Rauchmediers unveranden ist, oder ob der Raum in einer anderen Form genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außerdem ob eine sichere Montageert (Schrauben und Dülk Magnetpad oder Klebepad) gewählt wurde.	bel,
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Linnum-Batterie) oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte.	erie)
Funktionstest Drücken Sie den Kontrollknopf des Rauchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Modellen auch optisch - bestätigen. Sollte der Test negativ verlaufen, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ers Äußerliche Beschädigung Kontrollieren Sie den Melder nach sichtbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknoder LED und der weiteren Komponenten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beein können, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.	s etzt werdern. pfe s ,
Der Rauchmelder ist nicht mehr funktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. Bitte leiten Sie ggf. die Montage eines Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprote	koll an!
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	



Meldername / Montageort:
Wartungsprotokoll 4. Jahr
Prüfungspunkte Geprüft und ggf. Mängel behoben
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen Hitzemelder ersetzt werden.
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Rauchmediers unverandent ist, oder ob der Raum in einer anderen Form genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außerdem ob eine sichere Montageert (Schrauben und Dübel, Magnetpad oder Klebenad) gewählt wurde.
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Lithium-Batterie) oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte.
Funktionstest Drücken Sie den Kontrollknopf des Rauchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Modellen auch optisch - bestätigen. Sollte der Test negativ verlaufen, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
Äußerliche Beschädigung Kontrollieren Sie den Melder nach sichtbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, der LED und der weiteren Komponenten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
Der Rauchmelder ist nicht mehr funktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. Bitte leiten Sie ggf. die Montage eines Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:
Wartung ausgeführt am:
Name, Vorname (Druckbuchstaben):
Unterschrift:



Meldername / Montageort:	
Wartungsprotokoll 5. Jah	ìľ
Prüfungspunkte Geprüft und en Mängel behol	
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen Hitzemelder ersetzt werden.	
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Reuchmedlers unverandert ist, oder ob der Raum in einer anderen Form genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außerdem ob eine sichere Montageart (Schrauben und Dübel, Magnetpad oder Klebepad) gewählt wurde .	
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Linnum-Batterie) oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte.	
Funktionstest Drücken Sie den Kontrollknopf des Rauchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Modellen auch optisch - bestätigen. Sollte der Test negativ verlaufen, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werd	lem.
Äußerliche Beschädigung Kontrollieren Sie den Melder nach sichtbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, der LED und der weiteren Komponenten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtige können, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.	n
Der Rauchmelder ist nicht mehr funktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. Bitte leiten Sie ggf. die Montage eines Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!	
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	



Meldername / Montageort:
Wartungsprotokoll 6. Jahr
Prüfungspunkte Geprüft und ggf. Mängel behoben
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen Hitzemelder ersetzt werden.
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Reuchmediers unverandent ist, oder ob der Raum in einer anderen Form genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außerdem ob eine sichere Montagear (Schrauben und Dübel, Magnetpad oder Klebenad) gewählt wurde.
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Lithium-Batterie) oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte.
Funktionstest Drücken Sie den Kontrollknopf des Rauchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Modellen auch optisch - bestätigen. Sollte der Test negativ verlaufen, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
Äußerliche Beschädigung Kontrollieren Sie den Melder nach sichtbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, der LED und der weiteren Komponenten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
Der Rauchmelder ist nicht mehr funktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. Bitte leiten Sie ggf. die Montage eines Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:
Wartung ausgeführt am:
Name, Vorname (Druckbuchstaben):
Unterschrift:



Meldername / Montageort:	
Wartungsprotokoll 7. Jah	ľ
Prüfungspunkte Geprüft und g Mängel behob	
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen Hitzemelder ersetzt werden.	
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Rauchmedlers unverändert ist, oder ob der Raum in einer anderen Form genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außerdem ob eine sichere Montageert (Schrauben und Dübel, Magnetpad oder Klebepad) gewählt wurde .	
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Linium-Batterie) oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte.	
Funktionstest Drücken Sie den Kontrollknopf des Rauchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Modellen auch optisch - bestätigen. Sollte der Test negativ verlaufen, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werd Äußerliche Beschädigung Kontrollieren Sie den Melder nach sichtbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, der LED und der weiteren Komponenten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, ist der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.	
Der Rauchmelder ist nicht mehr funktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. Bitte leiten Sie ggf. die Montage eines Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!	
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	



Meldername / Montageort:	
	Wartungsprotokoll 8. Jahr
Prüfungspunkte	Geprüft und ggf. Mängel behoben
Eintrittsöffnung frei von Staub Kontrollieren Sie die Eintrittsöffnungen des Rauchwarnmelders in verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angaben des Hers Sollten die Öffnung - z.B. durch Küchenphrasen - verklebt sein, Hitzemelder ersetzt werden.	tellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger).
Montageort / Montageart Überprüfen Sie, ob der Montageort des Reuchmedlers unverand genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden und die a Rauchwarnmelder ausgestattet sein. Kontrollieren Sie außerden Magnetpad oder Klebepad gewählt wurde.	als Rettungsweg dienen () müssen mit einem
Batteriespannung Je nach Batterietyp muss diese jährlich (Zink-Kohle-Batterie), zw. oder gar nicht (festverbaute Lithium-Batterie)ersetzt werden. Altt müssen gesondert entsorgt werden. Bei den Zeitangaben hande	patterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern
Funktionstest Drücken Sie den Kontrollknopf des Rauchwarnme Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einigen Modell Sollte der Test negativ verlaufen, ist der Rauch	
	chädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen schnellstmöglich ersetzt werden.
Der Rauchmelder ist nicht mehr funktionsfähig Bitte leiten Sie ggf. die Montage eines Austausch	g und muss schnellstmöglich ersetzt werden. gerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	



Meldername / Montageort:	Λ lala
	Wartungsprotokoll 9. Jahr
Prüfungspunkte	Geprüft und ggf. Mängel behoben
verdreckt sind, reinigen Sie diese gemäß der Angab	ernmelders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen en des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). erklebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen
genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werd	lers unverandent ist, oder ob der Raum in einer anderen Form len und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem leie außerdem ob eine sichere Montageert (Schrauben und Dübel,
	Batterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Linnum-Batterie) werden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern paben handelt es sich um Richtwerte.
Funktionsfähigkeit akkustisch - bei ei	auchwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die nigen Modellen auch optisch - bestätigen. It der Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
der LED und der weiteren Komponen	htbaren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, ten. Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen t und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
	nktionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. s Austauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	The same is a second of the sa



Meldername / Montageort:	Wartungsprotokoll 10.Jahr
Prüfungspunkte	Geprüft und ggf. Mängel behoben
	melders nach Staub, Insekten (). Wenn die Öffnungen des Herstellers (meist mit einem Pinsel oder Staubsauger). ebt sein, sollte der Rauchmelder ggf. durch einen
genutzt wird. Räume die zum Schlafen genutzt werden	unverandert ist, oder ob der Raum in einer anderen Form und die als Rettungsweg dienen () müssen mit einem außerdem ob eine sichere Montageart (Schrauben und Dübel,
	tterie), zweijährlich (Alkaline-Batterie), später (Lunium-Batterie) erden. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern en handelt es sich um Richtwerte.
Funktionsfähigkeit akkustisch - bei einige Sollte der Test negativ verkaufen, ist d	hwarnmelders für den Funktionstest! Der Melder muss die en Modellen auch optisch - bestätigen. er Rauchmelder defekt und muss schnellstmöglich ersetzt werden.
der LED und der weiteren Komponenten	aren Beschädigungen des Gehäuses, sowie des Druckknopfes, Sollten Beschädigungen die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen Ind muss schnellstmöglich ersetzt werden.
	ionsfähig und muss schnellstmöglich ersetzt werden. ustauschgerätes ein und legen Sie ein neues Montageprotokoll an!
Bemerkungen:	
Wartung ausgeführt am:	
Name, Vorname (Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	